



СОГЛАСОВАНО :
Глава города Фатежа
_____ /Цуканов С.М./

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примечание
1	Устройство плиточного покрытия тротуара	кв.м	449.80	 тип 1
2	Устройство бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665- 91	п.м.	273.00	
3	Разработка грунта (использовать на обратную засыпку и работы по планировки территории)	куб.м.	180.00	
4	Демонтаж старых опор освещения	шт.	6	вес 4.50 т
5	Очистка подпорной стенки от старой штукатурки и плитки	кв.м.	22.00	
6	Штукатурка подпорной стенки за 2 раза (2-ой слой финишный) по сетке ССУ 200-48 - 26.30 кв.м	кв.м.	22.00	
7	Грунтовка подпорной стенки за 2 раза с последующей окраской фасадной акриловой краской (Суперфасад)	кв.м.	22.00	

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБОРУДОВАНИЯ


ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
А	Артикул 9707 компания "Хоббика"	Скамейка радиусная " Артек "	6	вес 79.5 кг
Б	Каменное литье	Скамья бетонная ПС-03	3	вес 110 кг
В		Урна "Вираз Х"кованая метал.	5	вес 40 кг

ЗАКАЗЧИК : Администрация города Фатежа Курской области.

							ГП		
							Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г.Фатежа - парка им.Артема расположенного по адресу : Курская область, г.Фатеж ул.К.Марска, 15А.		
	кол.	лист	№ док	подпись	дата		стадия	лист	листов
Директор								2	
ГИП									
Норм.контр.									
Разработал	Сыман С.В.					Схема благоустройства территории, конструкции покрытий. М 1 : 500	ООО " Альтернатива "		

Конструкция покрытия
(тип 1)


Плитка тротуарная	- 60 мм
Песчано-цементная смесь (цемент 15 %)	- 60 мм
Щебень М 800 фрак. 40-70 ГОСТ 8267 - 93	- 130 мм
Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736 - 2014	- 150 мм
Утрамбованный грунт	

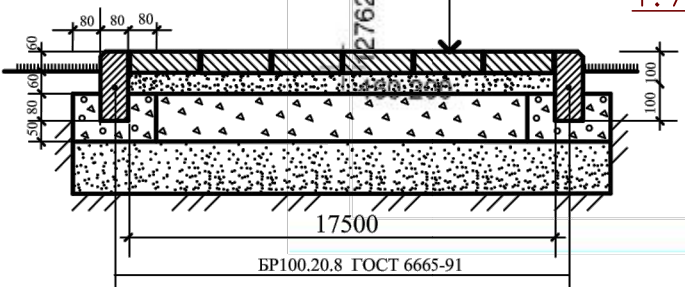

А- Скамья " Артек "



Б-Скамья бетонная ПС-03

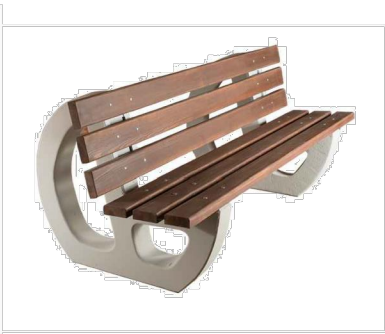

В-Урна "Вираз Х"

