



Автономная некоммерческая организация
«Центр компетенций развития городской среды Курской области»
305004, город Курск, улица Радищева, дом 66, тел.: 8(952)493-80-02, e-mail: ckr46@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-166-004632261727-2249 от 01.04.2022 г., выдано саморегулируемой организацией Ассоциация
Проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»

Заказчик: Администрация города Фатежа

**«Благоустройство общественной территории, расположенной по
ул. К. Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.
Никитинская, 35, г. Фатеж»**

*Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального
строительства»*

1048-19.11.2024-СМ

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взаим.Инв.№

КУРСК 2025



Автономная некоммерческая организация
«Центр компетенций развития городской среды Курской области»
305004, город Курск, улица Радищева, дом 66, тел.: 8(952)493-80-02, e-mail: ckr46@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-166-004632261727-2249 от 01.04.2022 г., выдано саморегулируемой организацией Ассоциация
Проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»

**«Благоустройство общественной территории, расположенной по
ул. К. Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.
Никитинская, 35, г. Фатеж»**

*Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального
строительства»*

1048-19.11.2024-СМ

И. о. генерального директора

И. В. Одеркова

Главный архитектор-конструктор

О. С. Власова



КУРСК 2025

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взаим.Инв.№

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение	Наименование	Примечание
1048-19.11.2024 - СМ	Смета на строительство	

СОСТАВ ТЕКСТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СМ

Обозначение	Наименование	Примечание
1048-19.11.2024 – СМ.С	Содержание	
1048-19.11.2024 – СМ.ПЗ	Пояснительная записка	
ССРСС-1	Сводный сметный расчет	
ЛСР №02-01-01	Локальный сметный расчет в текущих и базисных ценах	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Письмо заказчика от 11.02.2025 №б/н	
	Прилагаемые изображения	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							1048-19.11.2024 - СМ.С		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
			Разраб.		Бродницкая			02.25	Смета на строительство		
									Стадия		
									П		
						Общие данные					
						Лист					
						1					
						Листов					
						1					
						АНО "Центр компетенций развития городской среды Курской области"					

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж» шифр – 1048-19.11.2024- ДП.

а) сведения о месте расположения объекта строительства:

Место расположения объекта благоустройства – Курская область, г. Фатеж, ул. К.Маркса

б) перечень примененных сметных нормативов, а также перечень примененных укрупненных нормативов цены строительства или сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, указанной в проектной документации на такой объект, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части проверки сметной стоимости, с указанием наименования, сметной стоимости, назначения, мощности, площади и (или) протяженности (для линейных объектов) и природных условий территории (климатический район и подрайон, ветровой район, снеговой район, интенсивность сейсмических воздействий, инженерно-геологические условия), на которой расположен такой объект (в случаях, когда укрупненные нормативы цены строительства отсутствуют)

Расчет сметной стоимости произведен:

- ресурсно-индексным методом в федеральной сметной нормативной базе ФСНБ-2022 (с Изм.1-12) с пересчетом в текущий уровень цен на 4 квартал 2024 г на основании письма Министра России № 69894-ИФ/09 от 25.11.2024 г.

с использованием государственных элементарных сметных норм ГЭСН 81-02-01-2022 ÷ ГЭСН 81-02-47-2022 и федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен ФСБЦ 81-01-2022 утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр. с изменениями и дополнениями от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр, № 747 от 07.11.2024.

-с использованием сборника «Услуги на перевозку, погрузку и разгрузку грузов для строительства» из ФГИС ЦС.

13;14 Методики определения сметной стоимости 421/пр от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя

Минстроя России № 69894-ИФ/09 от 25.11.2024 г.

- с использованием государственных элементарных сметных норм ГЭСН 81-02-01-2022 - ГЭСН 81-02-47-2022 и федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен ФСБЦ 81-01-2022 утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр. с изменениями и дополнениями от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр, № 747 от 07.11.2024.

- с использованием сборника «Услуги на перевозку, погрузку и разгрузку грузов для строительства» из ФГИС ЦС.

- стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФГИС ЦС принята согласно п. 13;14 Методики определения сметной стоимости 421/пр от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя

России 557/пр от 07.07.2022, 55/пр от 30.01.2024) на основе конъюнктурного анализа, по данным прайс-листов, согласованных заказчиком.

При определении сметной стоимости строительных работ учтены накладные расходы по видам строительных работ в размерах в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. №812/пр и от 02.09.2021г. №636/пр, от 26.07.2022г. №611/пр).

Сметная прибыль начислена от ФОТ по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр и от 22.04.2022 г. №317/пр).

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Резерв средств на непредвиденные затраты, в размере 2% согласно п. 179 Методики определения сметной стоимости 421/пр от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя России 557/пр от 07.07.2022, 55/пр от 30.01.2024), подлежит включению в ССРСС согласно письма застройщика б/н от 11.02.2025 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% (ставка согласно "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024) п.1) включена в сметную стоимость объекта, в текущем уровне цен, за итогом сводного сметного расчета, согласно п.180 Методики определения сметной стоимости 421/пр от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя России 557/пр от 07.07.2022, 55/пр от 30.01.2024).

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, характерные для него.

Затраты по локальному сметному расчету определились в сумме (тыс.руб):

Всего в текущем уровне цен на 4 кв. 2024 года – 1 421,40

НДС 20% - 284,28

Всего с НДС - 1 705,68

Главный архитектор-конструктор



О.С. Власова


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1048-19.11.2024—СМ.ПЗ

Лист

2



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ФАТЕЖА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 13 марта 2025 года № 22

Об утверждении сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница многоквартирный дом по ул.Никитинская 35, г.Фатеж».

1. Утвердить прилагаемый сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница многоквартирный дом по ул.Никитинская 35, г.Фатеж» в сумме- 1 705,68 тыс.руб.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Фатежа



С.И.Емельянов

исп. Жигулина И.А.



Администрация города Фатежа
(наименование организации)

Заказчик
"Утвержден" 15.05.2025г

Сводный сметный расчет в сумме 1 705,68 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

расположена АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА ОМ 13.03.25г. № 22
Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 кв. 2024 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница многоквартирный дом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж	1 393,53				1 393,53
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1 393,53				1 393,53
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1 393,53				1 393,53
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	1 393,53				1 393,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1 393,53				1 393,53
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологического и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1 393,53				1 393,53
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	27,87				27,87
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	27,87				27,87
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1 421,4				1 421,4
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	284,28				284,28
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	284,28				284,28
		Итого по сводному расчету	1 705,68				1 705,68

Руководитель проектной организации

Главный архитектор-конструктор

Начальник

Заказчик

И. В. Одеркова
 [подпись (инициалы, фамилия)]
 О. С. Власова
 [подпись (инициалы, фамилия)]
 [подпись (инициалы, фамилия)]
 С. И. Емельянов
 [подпись (инициалы, фамилия)]
 [подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 421/лр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Фатеха С.И.Емельянов

13.04.2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 15.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 805/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 15.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Письмо Министра России от 25.11.2024 № 69894-П/09

Постановление правительства Курской области от 04.06.2024 № 435-п

46. Курская область

Курская область

Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж
(наименование стройки)

Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул. Никитинская 35, г. Фатеж
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2024 года

Сметная стоимость	1 393,53 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 393,53 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

219,15 тыс.руб.
18,97 тыс.руб.
573,29 чел.-ч.
39,55 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором с обратным лопатом с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, в отвале группа грунтов: 2	1000 м³	0,04145	1	0,04145					
	2 ЭМ										1 336,90
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,056975					594,17
	91.01.05-085 Экскаваторы однокосовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м³		маш.-ч	25,5		1,056975	1 054,03	1,2	1 264,84		1 336,90
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	25,5		1,056975			562,14		594,17
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 931,07
	Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	%	92		92					594,17
	Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	%	46		46					546,64
											273,32
	Всего по позиции										
									66 365,84		2 751,03
Раздел 2. демонтаж											
2	ГЭСНр68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,4	1	0,4					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			27,304					10 275,04
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	68,26		27,304			376,32		10 275,04
	2 ЭМ										1 414,66
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			3,76					1 573,48
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	9,4		3,76			367,78		1 573,48
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	9,4		3,76			418,48		1 573,48
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	28,2		11,28			2,82		31,81
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										13 263,18
	Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	%	102		102					11 848,52
	Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	%	54		54					12 085,49
											6 398,20
	Всего по позиции										
									79 367,18		31 746,87
3	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м³	0,039	1	0,039					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,045					2 189,92
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	155		6,045			362,27		2 189,92
	2 ЭМ										700,73
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,52295					646,01
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,55		0,06045	1 933,00	1,29	2 493,57		150,74
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,55		0,06045			562,14		33,98
	91.12.05-012 Рылители прицепные (без трактора)		маш.-ч	1,29		0,05031	62,31	1,23	76,64		3,86
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	37,5		1,4625			367,78		537,88
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	37,5		1,4625			418,48		612,03
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	75		2,925			2,82		8,25
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										3 536,66
	Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	%	102		102					2 835,93
	Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	%	54		54					2 892,65
											1 531,40
	Всего по позиции										
									204 120,77		7 960,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 по 5-40° 0,043	т	13,488	1	13,488			67,31		907,86
		Всего по позиции									907,86
5	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	т	13,488	1	13,488			115,17		1 553,41
		Всего по позиции									1 553,41
Раздел 3. Малые формы											
6	ГЭСН01-02-068-06	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,005	1	0,005					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,77					262,12
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		0,77			340,41		262,12
		Итого прямые затраты									262,12
		ФОТ	%	89		89					233,29
	При812-001.2-1 НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40					104,85
	При774-001.2 СП Земельные работы, выполняемые ручным способом								120 052,00		600,26
	Всего по позиции										
7	ГЭСН06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,005	1	0,005					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,45			371,64		910,52
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	480		2,45					910,52
		2 ЗМ									86,45
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,09765					54,08
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17,61			0,08805	622,62	1,36	846,76		74,56
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,61			0,08805			562,14		49,50
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88			0,0034			1 571,33		5,34
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88			0,0034			562,14		1,91
	91.06.05-011 Попурщики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25			0,00125			1 594,99		1,99
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25			0,00125			480,94		0,60
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,5			0,1225	10,37	1,28	13,27		1,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98			0,00495	477,92	1,24	592,62		2,93
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99			0,00495			418,48		2,07
	4 М										73,86
	01.7.03.01-0001 Бода	м3	0,424			0,00212	35,71	0,68	24,28		0,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,064			0,01032			8,57		0,09
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75			0,375	12,83	1,16	14,88		5,58
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,03			0,00015	70 296,20	1,28	88 979,14		13,50
	03.1.02.03-0011 Измельчительная мешалка комовая, сорт I	т	0,082			0,00041	5 275,05	1,15	6 066,31		2,49
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0762			0,000381	60 258,20	1,05	63 271,11		24,11
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,7			0,0035	5 784,42	1,39	8 012,54		28,04
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102			0,51					
	11.1.03.06 Штукатурка из бокс	м2	65,1			0,3255					
	Итого прямые затраты										1 124,91
	ФОТ										964,60
	При812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102			102					983,89
	При774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58			58					559,47
	Всего по позиции								533 654,00		2 668,27
8	ФСБН-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БС1), класс В30 (М350)	м3	0,51	1	0,51			8 338,68		4 252,73
		Всего по позиции									4 252,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСН08-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (прим)	т	0,06	1	0,06					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			5,7			371,64		2 118,35
	2 ЗМ		чел.-ч	95		5,7					2 118,35
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,024					11,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16		0,0096			1 571,33		15,08
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,0096			562,14		5,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0144		477,92	1,24		8,53
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0144			418,46		6,03
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7		0,042		4,35	1,23		0,22
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,22		0,1932			89,82		17,35
	4 М		м3	0,4		0,024					61,40
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	кг	0,45		0,027		114,64	0,73	83,69	2,01
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,919		0,17514		41,38	1,06	43,86	1,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,6		0,216				8,57	1,50
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	0,00001		0,000006		142,68	0,88	139,83	30,20
	01.7.15.06-0111	Газовые строительные	т	0,0001		0,000006		70 296,20	1,28	89 978,14	0,05
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свавки, пропиганный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,00006		231 787,35	1,41	326 820,16	1,96
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свавки ТК, конструкция 6х19(1-6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,001122		307,84	0,99	304,76	0,34
	08.3.03.06-0002	Проволока горюккатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000018		60 258,20	1,05	63 271,11	0,11
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0001164		136 760,00	1,12	153 171,20	17,83
	14.4.01.01-0003	Грунтотка ГФ-021	т	0,00031		0,0000186		51 280,15	1,54	78 971,43	1,47
	14.5.06.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000036		88 526,45	1,34	132 025,44	4,75
	07.2.07.13	Конструкции стальные	м	1		0,06					
	Итого прямые затраты										2 232,36
	ФОТ		%	93		93					2 129,78
	Приб12-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	62		62					1 980,70
	Приб774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					1 320,46
	Всего по позициям		шт	1	1	1			92 225,33		5 533,52
10	ТЛ_15.2.00.00_40_400702	Садово-парковая скамейка Покдан 1,8 м, 40 кг	шт	1	1	1			33 000,00		33 000,00
	464903_20.02.2025_02_1,3										
	Всего по позициям		шт	1	1	1			19 083,33		19 083,33
11	ТЛ_15.2.00.00_40_400702	Урна уличная парковая Город-2 (СК-01), 20 кг	шт	1	1	1					
	464903_20.02.2025_02_2,3										
	Всего по позициям										
Раздел 4. Покрывля дорожек проездов и площадок, установка бордюров											
тип 1 покрытие из плитки 233 м2											
12	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,223	1	0,223					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,1771					2 141,29
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		6,1771			346,65		2 141,29
	2 ЗМ		чел.-ч			0,55632					1 365,65
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,56196					471,76
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		0,56196		887,54	1,4	1 242,56	698,27
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		0,56196			562,14		315,90
	91.08.03-029	Кати самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,22746		2 190,26	1,26	2 759,73	627,73
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,22746			562,14		127,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0659		477,92	1,24	592,62	39,65
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0659			418,48		28,00
	4 М		т	0,00013		0,000029		55 898,18	1,2	67 077,82	1,95
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг									1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, изопробное, перфорированное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					3 980,65
		Итого прямые затраты									2 613,05
		ФОТ									3 841,18
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					3 501,49
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					11 323,32
	Всего по позиции								50 777,22		24 446,60
13	ФСБЦ-01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, изопробное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	245,3	1	245,3	85,18	1,17	99,56		24 446,60
	Всего по позиции										24 446,60
14	ГЭСН27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0,223	1	0,223					2 462,24
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	29,71		6,62533	371,64				2 462,24
	2 ЭМ		чел.-ч			6,62533					9 125,83
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		чел.-ч			4,67631	887,54	1,4	1 242,56		335,28
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	1,21		0,26983	562,14		562,14		151,68
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		чел.-ч	1,28		0,26983	2 483,57	1,29	2 483,57		711,76
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	1,28		0,28544	562,14		562,14		160,46
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		чел.-ч	8,6		0,28544	1 838,95		1 838,95		3 526,74
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		маш.-ч	8,6		1,9178	480,94		480,94		922,35
	91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т		чел.-ч	5,16		1,9178	2 255,63		2 255,63		2 595,51
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	5,16		1,15068	562,14		562,14		646,84
	91.08.03-040 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т		маш.-ч	2,9		1,15068	562,14		562,14		1 422,89
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,9		0,6467	562,14		562,14		363,54
	91.13.01-039 Машины поливомосные, вместимость цистерны 6 м3		чел.-ч	1,82		0,6467	1 314,36	1,26	1 314,36		533,45
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	1,82		0,40586	418,48		418,48		169,84
	4 М		чел.-ч			0,40586					135,36
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	25		5,575	35,71	0,68	24,28		135,36
	02.2.04.04 Смесью песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.		м3	0		0					14 137,94
	Итого прямые затраты										4 876,95
	ФОТ										7 169,12
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					6 535,11
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					27 842,17
	Всего по позиции						124 852,78		2 467,39		104 819,66
15	ФСБЦ-02.2.04.04-0126	Смесью щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	42,482	1	42,482	1 725,45	1,43	2 467,39		104 819,66
	Всего по позиции										-19 515,83
16	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	-57,971	1	-57,971	287,12				
	Всего по позиции										
17	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 39 км	т	67,9712	1	67,9712	332,54				
	Всего по позиции										
18	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плиткой типа "Брусчатка", рядовым или паркетным мощением	100 м2	2,23	1	2,23					104 916,26
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			256,45					104 916,26
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	115		256,45	409,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 ЗМ ОТМ(3тм)	91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 6 91.08.09-002 Выбросители электрические 91.13.01-038 Машини полвоенные, вместимость цистерны 6 м3 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 4 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 4 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 02.3.01.02 Песок для строительных работ 04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные 05.2.02.21 Плиты пористые деформационные	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч	4,29 4,29 3,2 0,54 5,07 5,07		22,077 9,5667 9,5667 7,138 1,2042 1,2042 11,3061					23 392,55 10 613,13 15 032,44 5 377,82 77,14 1 582,75 503,93 6 700,22 4 731,38 5,41 5,41
Н	Итого прямые затраты ФОТ Пр612-021.1-1 НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие Пр774-021.1 СЛ Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие		% %	113 77		113 77					138 927,35 115 523,39 130 548,21 88 957,63
19	ФСБН-04.3.02.13-0214 Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	Всего по позиции	т	12,075	1	12,075	2 810,05	1,14		3 203,46	160 732,37 38 681,78
20	ФСБН-02.3.01.02-1114 Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	Всего по позиции	М3	1,2042	1	1,2042	552,44	1,31		723,70	871,48
21	02-15-1-01-0030 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	Всего по позиции	т	-1,927	1	-1,927				287,12	-553,28
22	02-15-1-01-0056 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 56 км	Всего по позиции	т	1,927	1	1,927				416,89	803,35
23	ФСБН-06.2.02.15-0047 Плита вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольная, на бетон цемент, цветная, размеры 200х100х40 мм	Всего по позиции	М2	227,46	1	227,46	582,47	1,22		710,61	161 635,35
24	ГЭСН127-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 1 ОТ(8т) 1-100-23 Средний разряд работ 2,3 2 ЗМ ОТМ(3тм)	Всего по позиции	100 м3 Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч	0,054 1,1664 21,6	1	0,054 1,1664 1,1664				407,98 407,98 349,78 2 756,04 606,47 173,78 76,62 309,70 69,62 21,98 480,94	
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 6 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 6 91.06.05-011 Портрешни одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч	2,59 2,59 2,3 2,3 2,46	1,1124 0,13986 0,13986 0,1242 0,1242 0,13284		887,54 562,14 1 933,00 562,14 592,62 4 731,38	1,4 1,29		1 242,56 562,14 2 493,57 562,14 1 594,99		63,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.05.05-030 Катки самоходные пневмоколесные стальные, масса 30 т		Маш.-ч	12,21		0,65934	2 391,60	1,26	3 013,42		1 986,87
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6		Маш.-ч	12,21		0,65934			562,14		370,64
	91.13.01-038 Машинист полновесные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	1,04		0,05616	1 043,14	1,26	1 314,36		73,81
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4		Маш.-ч	1,04		0,05616			418,48		23,50
	4 М		М3	7		0,378	35,71	0,68	24,28		9,18
	01.7.03.01-0001 Воя		М3	0		0					
П/Н	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		М3	0		0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	147		147					3 775,67
	Пр612-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					1 014,45
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1 491,24
	Всего по позиции		М3	5,4		5,4	1 725,45	1,43	2 467,39		1 359,36
25	ФСБЦ-02.2.04.04-0128 Смесь, щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм		М3	5,4		5,4			122 782,78		6 630,27
	Всего по позиции		Т	-8,694		-8,694			2 467,39		13 323,91
26	02-15-1-01-0030 Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км		Т	-8,694		-8,694			287,12		-2 496,22
	Всего по позиции		Т	8,694		8,694			332,54		2 891,10
27	02-15-1-01-0039 Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км		Т	8,694		8,694			332,54		2 891,10
28	ГЭСН27-02-015-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия		100 м	1,8		1,8					46 299,60
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	69,8		125,64			368,51		46 299,60
	1-100-29 Средний разраб. работы 2,9		Чел.-ч	69,8		125,64					1 767,99
	2 3М		Чел.-ч			1,17					647,36
	ОТМ(3тм)		Маш.-ч	0,61		1,098			1 571,33		617,23
	91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч	0,61		1,098			562,14		42,67
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6		Маш.-ч	0,61		0,072	477,92	1,24	592,62		30,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,04		0,072			418,48		63 103,01
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4		Чел.-ч	0,04		0,072					161,96
	4 М		Т	0,001		0,0018	70 286,20	1,28	6 402,70		58 477,14
	01.7.15.06-0111 Плоды строительные		М3	5,9		5,1332	4 742,74	1,35	4 919,88		175,34
	04.1.02.05-0006 Смесей бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		М3	0,06		0,03564	10 082,68	1,39	14 014,93		4 268,57
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		М3	0,17		0,306					
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		М3	0		0					
П/Н	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные		М3	0		0					111 817,96
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	147		147					46 946,96
	Пр612-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					68 012,03
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					62 908,93
	Всего по позиции		М3	2,88		2,88	7 444,62	1,96	135 410,51		243 738,52
29	ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Камни бортовые бетонные марки БС, БВ, бетон В22,5 (М300)БС		М3	2,88		2,88			14 591,46		42 023,40
	100x20x6 - 0,016 м3/м										42 023,40
	Всего по позиции		М3	0,18		0,18					5 198,76
30	ГЭСН01-02-061-01 Засыпка вручную граншей, лапук котлованов и км, группа грунтов: 1		Чел.-ч	88,5		15,93			326,35		5 198,76
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	88,5		15,93					5 198,76
	1-100-16 Средний разраб. работы 1,5		Чел.-ч	88,5		15,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ		89		89					5 198,76
	Пр812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	%	89							5 198,76
	Пр774-001.2 СТ Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	%	40		40					4 626,90
	Всего по позиции								66 139,78		2 079,50
											11 905,16
Раздел 5. Озеленение											
31	ГЭСН47-01-015-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	0,5	1	0,5					3 053,48
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	чел.-ч	17,94		8,97			340,41		3 053,48
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	чел.-ч			8,97					1 435,48
	4 М	м3	м3	1,48		0,745		1 082,45	1 094,32		815,27
	16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	м3	0,08		0,04		10 693,34	15 505,34		620,21
	16.3.02.02-0007 Удобрение органическое торфоминерально-аммиачное										4 488,96
	Итого прямые затраты										3 053,48
	ФОТ	%	%	103		103					3 145,08
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	%	72		72					2 198,51
	Пр774-041.0 СТ Озеленение. Защитные лесонасаждения								19 665,10		9 832,55
	Всего по позиции										
32	ГЭСН47-01-017-02	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м	10 шт	0,5	1	0,5					2 169,82
	1 ОТ(9Т)	чел.-ч	чел.-ч	10,37		5,185			418,48		2 169,82
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	чел.-ч			5,185					177,44
	2 ЭМ	чел.-ч	чел.-ч			0,135					56,49
	ОТм(3Тм)	маш.-ч	маш.-ч	0,27		0,135		1 043,14	1 314,36		177,44
	91.13.01-038 Машины поливомесные, вместимость цистерны 6 м3	чел.-ч	чел.-ч	0,27		0,135			418,48		56,49
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	чел.-ч			0,135					626,00
	4 М	м3	м3	1		0,5		35,71	24,28		12,14
	01.7.03.01-0001 Вода	кг	кг	0,17		0,085		214,47	302,40		25,70
	01.7.20.07-0002 Шпалат из пенкового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	кг	0,15		0,075		592,04	834,78		62,61
	01.7.20.08-0162 Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	шт	шт	10		5		75,62	105,11		525,55
	11.2.04.06-0031 Кол деревянный посадочный, размеры 2200х60 мм	шт	шт	10		5					3 025,75
	16.2.02.03 Деревья-саженцы										2 226,31
	Итого прямые затраты										2 293,10
	ФОТ	%	%	103		103					1 602,94
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	%	72		72					6 925,79
	Пр774-041.0 СТ Озеленение. Защитные лесонасаждения								13 851,58		35 254,05
	Всего по позиции							8 199,08	7 051,21		35 254,05
33	ФСБЦ-16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт	5	1	5					35 254,05
	Всего по позиции										
34	ГЭСН47-01-023-07	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	6	1	6					11 927,97
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	чел.-ч	5,84		35,04			340,41		11 927,97
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	чел.-ч			35,04					3 151,84
	4 М	м3	м3	0,48		2,88		1 062,45	1 094,32		3 151,84
	16.2.01.02-0001 Земля растительная										15 079,61
	Итого прямые затраты										11 927,97
	ФОТ	%	%	103		103					12 285,81
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	%	72		72					8 588,14
	Пр774-041.0 СТ Озеленение. Защитные лесонасаждения								5 992,26		35 953,56
	Всего по позиции										
35	ГЭСН47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м	10 шт	6,8	1	6,8					5 601,17
	1 ОТ(9Т)	чел.-ч	чел.-ч								14,348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	2,11		14,348			390,38		5 601,17
	2 ЗМ										983,14
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,748					313,02
	91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,11		0,748	1 043,14	1,26	1 314,36		983,14
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11		0,748			418,48		313,02
	4 М		м3	0,36		2,448	35,71	0,68	24,28		58,44
	01.7.03.01-0001 Вода		шт	10		68					58,44
	16.2.02.05 Кустарники-саженцы										6 956,77
	Итого прямые затраты										5 914,19
	ФОТ		%	103		103					6 091,62
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					4 258,22
	Пр774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		шт	19	1	19	695,87	0,86	2 545,09		17 306,61
	Всего по позиции								598,45		11 370,56
	Всего по позиции										11 370,56
	Дерев сибирский белый, высота 1,25-1,5 м		шт	49	1	49	436,03	0,86	374,99		18 374,51
	Всего по позиции										18 374,51
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:		100 м2	1,71	1	1,71					15 874,42
	механизированным способом		чел.-ч				45,7938		346,65		15 874,42
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	26,78			45,7938				66,10
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2										35,78
	2 ЗМ		чел.-ч				0,0855				16,45
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,14			0,2394	1,35	68,70		49,65
	91.12.08-051 Катки прицепные кольчатые 2 т		маш.-ч	0,05			0,0855	1,19	580,65		35,78
	91.15.03-014 Тракторы на пневмокопном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)		чел.-ч	0,05			0,0855		418,48		
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		м3	15		25,65					15 976,30
	16.2.01.02 Земля растительная										15 910,20
	Итого прямые затраты										16 387,51
	ФОТ		%	103		103					11 455,34
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					43 819,15
	Пр774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		м3	25,65	1	25,65	1 498,08	1,03	1 543,02		39 578,46
	Всего по позиции										39 578,46
	Всего по позиции										39 578,46
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		100 м2	1,71	1	1,71					3 335,30
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				9,8957		340,41		2 910,51
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	5			8,55		371,64		425,79
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,67			1,1457				2 921,82
	2 ЗМ		чел.-ч				2,223				930,28
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	1,3			2,223	1,26	1 314,36		2 821,82
	91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,3			2,223		418,48		930,28
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч								415,19
	4 М		м3	10		17,1	35,71	0,68	24,28		415,19
	01.7.03.01-0001 Вода		м2	2		3,42					7 603,59
	16.2.02.07 Семена газонных трав										4 266,58
	Итого прямые затраты										4 394,58
	ФОТ		%	103		103					3 071,94
	Пр812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					15 070,11
	Пр774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		кг	3,42	1	3,42	148,15	1,13	8 812,93		576,41
	Всего по позиции										576,41
	Всего по позиции										576,41
	Семена газонных трав (смесь Городская)										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Отм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	Всего с неопределенными										
	ВСЕГО по смете										
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
	573,29033										
	39,545105										
Составил: Инженер-сметчик						(Р.М. Зюдаутлаев)					
Проверил: Главный архитектор-конструктор						(О.С. Власова)					



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 84577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА

307100; Курская область, г.Фатеж, ул.Тихая, 35
тел.(47144) 2-12-52, факс (47144) 2-12-38

от 11 февраля 2025г.

СПРАВКА

Дана, о том, что при проведении работ по благоустройству общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.Никитинская,35,

-дальность перевозки ЦПС от проектируемого объекта составляет 39,0 км;
-вывоз и складирование растительного грунта предполагается на расстоянии 1,0км от проектируемого объекта;


-дальность перевозки песка от проектируемого объекта предполагается из карьера, расположенного на территории д.Анахино Октябрьского района Курской области на расстоянии -56,0 км от проектируемого объекта;
вывоз строительного мусора от демонтажа произвести на полигон Заказчика на 5 км.

Глава города Фатежа



С.И.Емельянов

исп. Жигулина И.А.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА

307100; Курская область, г.Фатеж, ул.Тихая, 35
тел.(47144) 2-12-52, факс (47144) 2-12-38

от 11 февраля 2025г.

СПРАВКА

В целях разработки дизайн-проекта на благоустройству общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.Никитинская,35, просим включить в сводный сметный расчет непредвиденные затраты 2%.

Глава города Фатежа



С.И.Емельянов


исп. Жигулина И.А.



Утверждаю:
Глава города Фатежа
С.И.Емельянов

Транспортная схема

доставки песка на объект «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.Никитинская, 35»

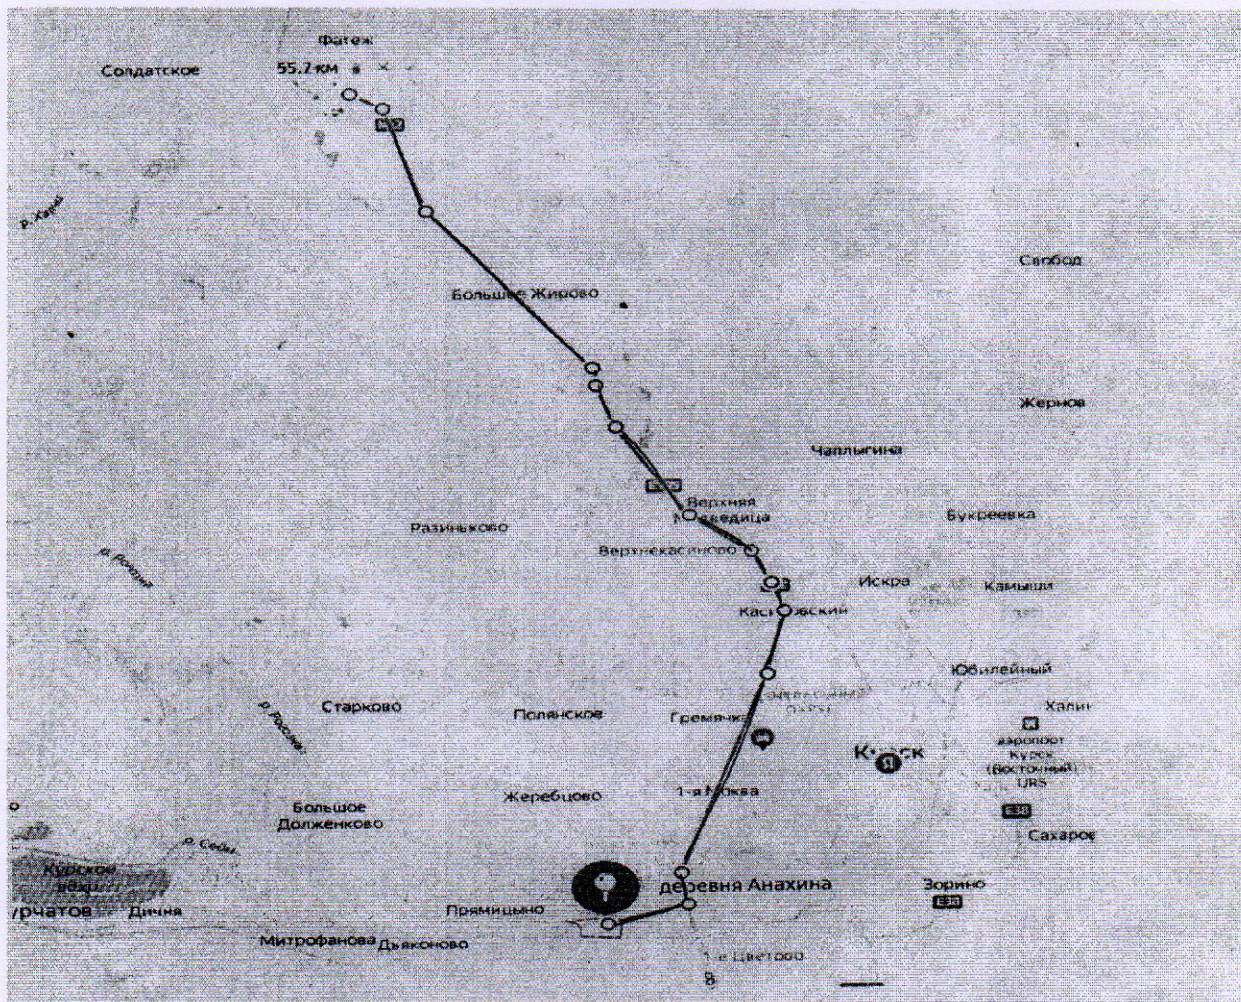

Общее расстояние от места погрузки песка: д.Анахино Октябрьского района Курской области до объекта благоустройства составляет-55,7км.

Составил:

начальник отдела архитектуры,

градостроительства и землеустройства

И.А.Жигулина

Утверждаю:


Глава города Фатежа

С.И.Емельянов



Транспортная схема

доставки ЩПС на объект «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул.К.Маркса, граница с многоквартирным домом по ул.Никитинская, 35»

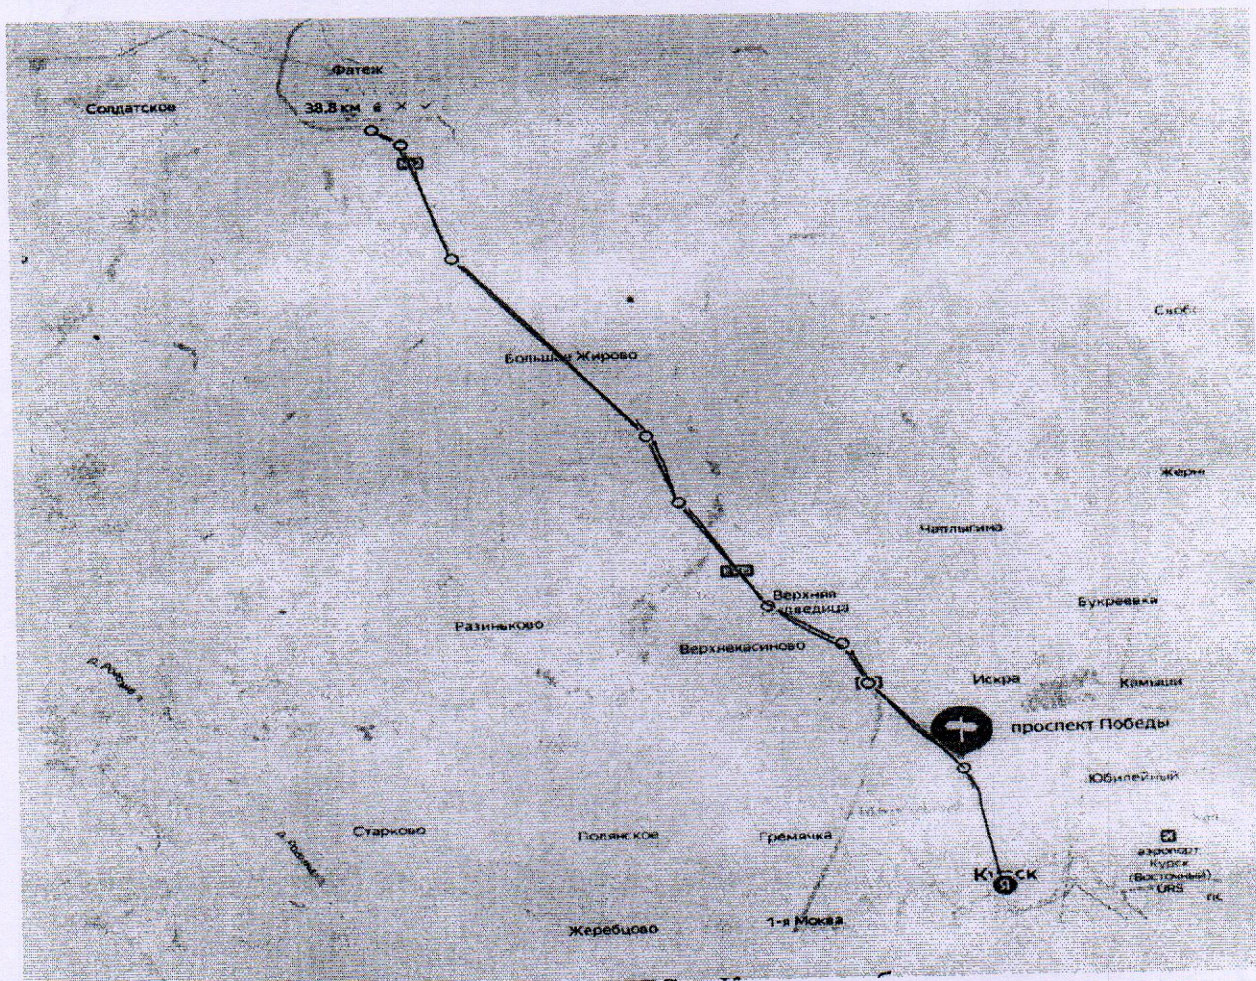

Общее расстояние от места погрузки ЩПС: г.Курск до объекта благоустройства составляет-38,8км.

Составил:

начальник отдела архитектуры,

градостроительства и землеустройства

И.А.Жигулина